

**Jordningsdon**  
typ JSBL 70/7,5+2  
max 16 kA/1 s  
Fodral typ DFO/JSKL1-J



**Manöverstång**  
typ MTV 201-K4  
Märkspänning 52 kV  
Teleskopisk 4-delad  
Max längd 6,4 m  
Transportlängd 2 m



**Gripsökare**  
typ JGS 18



**Spänningsprovare**  
typ TAG 200 BV  
Märkspänning :  
17,5 kV (16 2/3 Hz) +  
12 – 24 kV (50 Hz)



**Fodral**  
typ DFO/TAG  
Passande till spännings-  
provare typ TAG

**Jordningsset bestående av:**

- 2 st Jordningsdon, typ JSBL 70/7,5 + 2
- 2 st Fodral för jordningsdon, typ DFO/JSKL1-J
- 1 st Manöverstång, typ MTV 201-K4
- 1 st Gripsökare, typ JGS 18
- 1 st Spänningsprovare, typ TAG 200 BV
- 1 st Fodral för spänningsprovare, typ DFO/TAG

## Jordningsdon typ JSBL 70/7,5+2

$I_k = \max 16 \text{ kA/1 s}$

innehållande:

1 st ledarklämma typ JK 21, avsedd för järnvägens kontakttråd. Klämvidd: 8 - 12 mm.

1 st jordklämma typ JK 152/2, avsedd för anslutning på stålkonstruktioner. Klämvidd 45 - 80 mm.

1 st jordklämma typ JK 152/1, avsedd för anslutning på stålkonstruktioner. Klämvidd 45 - 80 mm.

7,5 + 2 m donlina 70 mm<sup>2</sup> typ REU 1\*70, högflexibel kopparlina med ESTPR-isolering.

Totalvikt: 13 kg

## Manöverstång typ MTV 201-K4

Teleskopisk 4-delad

Märkspänning 52 kV

Max längd 6,4 m

Transportlängd 2 m

Isolerstång av gul, glasfiberarmerad polyester med ytterdiameter 51 mm.

Isolerstången är försedd med ett greppstopp, som markerar en isolerdel. Detta greppstopp får under inga omständigheter överskridas.

Till toppbeslaget ansluts tillbehör såsom gripsökare, momentdon o. dyl.

Manöverstången är även lämplig som servicestång vid t ex tillfällig kvistning, rasering etc.

Innerröret måste alltid dras ut till sin fulla längd vid arbete med dessa stänger.

Fodral, typ DFO 122 beställes separat.

Vikt: 3,5 kg

## Gripsökare typ JGS 18

appliceras mellan manöverstång och klämma vid manövrering av ledarklämma.

Gripsökaren är av isolermaterial förutom tratten som är av aluminium.

Vikt: 0,3 kg

## Spänningsprovare

### typ TAG 200 BV

Märkspänning: 17,5 kV (16 2/3 Hz) + 12-24 kV (50 Hz).

1-polig spänningsprovare med akustisk och optisk signal.


Spänningsprovaren har inbyggd provkrets som aktiveras med test-knappen. Akustisk signal och rött blinkande ljus anger spänning. Fast grönt ljus anger att driftspänningen är frånslagen. Om funktionstest oavsiktligt utelämnas, är provaren ändå redo för spänningstest.

Spänningsprovarhuset är tillverkat av slagfast polykarbonat.

Provaren är avsedd för utomhusbruk, temperaturområde -25 °C - + 40 °C.

Provaren är försedd med adapter för alternativa manöverstänger.

Vikt: 0,4 kg

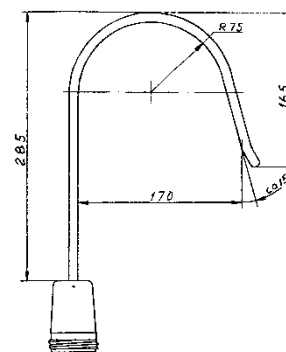

## Tillbehör

Räddningskrok  
typ RK 170

Nr	Typ	Benämning	Donlinarea mm <sup>2</sup>	Märkström	Vikt kg
	JSBL 70/7,5+2,0m	Jordningsdon	25-70	max 16 kA/1 s	5,8 (inkl. 70 mm <sup>2</sup> donlina)
E 16 529 26	MTV 201-K4	Manöverstång			3,7
E 16 594 42	JGS 18	Gripsökare			0,3
E 42 090 59	TAG 200 BV	Spänningsprovare			0,3
E 42 091 09	DFO/TAG	Fodral			0,6
	RK 170	Räddningskrok			0,5

\*) Vid beställning skall donlinans area samt längd anges.