

FLYTPUMP NIAGARA

PRODUKTBLAD

NIAGARA är en robust, lätt och smidig flytpump. Självvakuerande.

Enkel hantering och hög kapacitet gör NIAGARA till det självklara valet av flytpump.

Pumpen drivs av en Hondamotor vilket borgar för driftsäkerhet och lång livslängd med ringa krav på service och underhåll.

Den osänkbara flytkroppen är tillverkad av glasfiberarmerad plast och fylld med polyuretanskum.

2 bärhandtag gör pumpen lätt att transportera, även i terräng.


Ett öppet vattentag med ett djup på minimum 12 cm är tillräckligt för att sätta NIAGARA i arbete.

Pumpens "flytdjup" är 7 cm. Försedd med bottensil.

NIAGARA kan användas till ett flertal olika arbetsuppgifter som t.ex länspumpning, fyllning av vattentankar i fält samt naturligtvis vattenförsörjning vid brandsläckning.



Flödeskurva

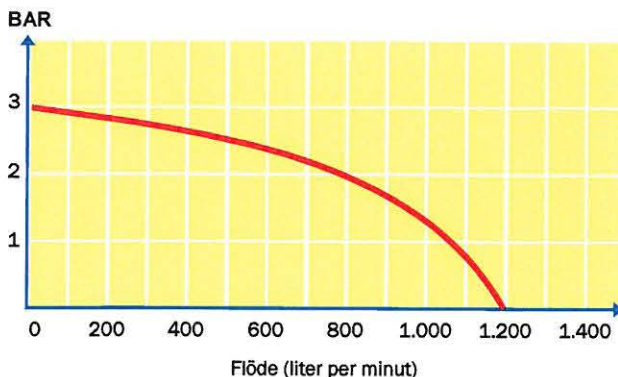

Tekniska data

Maximalt flöde	1200 liter/min
Maximalt tryck	3 bar
Utlopp	1 x normalkoppling 63 mm
Pump	Centrifugal med pumphjul och pumphus av aluminium
Motor	Honda GXV 160. 5,5 hk Magnapull-start
Bensintank	2 liter
Bensinförbrukning	0,93 liter/tim blyfri 95 oktan
Mått	765 x 630 x 430 mm
Vikt	26 kg
Artikelnummer	34-4043-00

