

Presto pulversläckare



Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga släckaren. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Här nedan följer några exempel på användningsområden:

Bilar	Bussar	Fritidshus
Båtar	Lastbilar	Industrier
Husvagnar	Villor	Lantgårdar

ABC-släckaren kan släcka både A- och B-bränder, det vill säga: trä, papp, olja och bensin. Med en pulversläckare kan du även släcka brand i elektrisk utrustning.

Skåp för släckare finns som tillbehör.

Så här fungerar Presto pulversläckare

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kalla negativ katalys. Släckpulvret angriper och avbryter förbränningsprocessen och bildar dessutom ett skyddande skikt på glödbildande ämnen. Detta skikt förhindrar effektivt återantändning. Vid sprutning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden. Släckningsverkan förstärks av en rad kemifysikaliska processer. Genom pulvrets skärmbildande effekt skyddas operatören mot strålvärme. Släckpulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande.

Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C.

Så här hanterar du släckaren

Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp.

1. Drag ut säkringen
2. Rikta munstycket mot lågornas bas
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden



Presto design

Behållare för släckmedel är tillverkade i stålplåt enligt djupdragningsmetoden. Varje behållare provtrycks individuellt efter tillverkning och data om den stämplas in i mantelplåten. Ventilen är tillverkad i mässing och handtagen i rostfritt stål (gäller PG-serien) som lämpar sig väl i till exempel korrosiv miljö. Ventilen är avstängningsbar, försedd med kontrollmanometer av membrantyp samt sprängmembran, som utlöser vid oegynnsamt övertryck. Apparaten är trycksatt med kvävgas, och speciellt konstruerad för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

Upphängning och montering

Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till Presto PG 2 levereras fordonsstativ som standard. Till fordon och fartyg levereras på begäran kraftiga fordonsstativ, försedda med band och lås. Dessa finns till samtliga modeller.

Sanering

Pulverspill på metallytor skall omgående saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar korrosiva ämnen. Sanering sker lämpligast genom dammsugning. Effektivast om dammet samtidigt lättas med tryckluft. Eftertorka med torr syntetisk trasa, som kan dra med sig pulvret.

Godkännande och SS-EN 3 standard

Släckarna är godkända enligt SS-EN 3, en för Europa gemensam standard. Släckarna testas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifieras därefter av SIS. Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är.

A-bål: Trästavar staplade i fjorton lager, där gavelmåttet är 500 x 560 millimeter och längden motsvaras av bålens beteckning uttryckt i decimeter. Släckningen får påbörjas när bålet har brunnit i åtta minuter.


B-bål: Ett runt plastkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålens beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet brunnit i en minut.

C-brand: Står för gasbrand.

Garanti, service och omladdning

Presto släckare har fem års garanti (två år för GS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på apparatens baksida. Efter användning ska släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller av våra serviceombud.



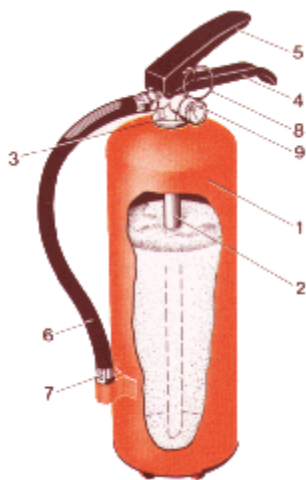

1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventilhus
4. Bärhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7. Munstycke
8. Säkring
9. Manometer

Tekniska data

Beteckning	Klassning	Mängd släckmedel	Behållar- material	Höjd x bredd x diam (mm)	Vikt komplett	Tömnings- tid
PG 2	13A 89B C	2 kg	Stål	395 x 180 x 100	3,7 kg	9,0 sek
PG 3	13A 113B C	3 kg	Stål	400 x 190 x 125	5,0 kg	12,0 sek
PG 6	43A 233B C	6 kg	Stål	515 x 240 x 150	9,1 kg	18,0 sek
PG 6 GS	34A 183B C	6 kg	Stål	515 x 240 x 150	9,1 kg	16,0 sek
PG 9	55A 233B C	9 kg	Stål	550 x 250 x 185	13,6 kg	18,0 sek
PG 12	55A 233B C	12 kg	Stål	610 x 250 x 190	16,7 kg	30,0 sek
PG 12 GS	55A 233B C	12 kg	Stål	580 x 250 x 200	16,0 kg	26,0 sek



Tel 035-17 17 90. Fax 035-17 50 99