

Presto skumsläckare



Släckarna är fyllda med släckmedel under tryck. Båda typerna släcker effektivt A-bränder, det vill säga bränder i trä, papper, tyg och andra fibrösa material. Skumsläckaren släcker även B-bränder, det vill säga bränder i vätskor och oljor, exempelvis bensin, och kan användas mot brand i elektrisk utrustning, max 1000 V.

Släckarna är lämpliga för:

Villor	Offentliga lokaler	Kontor
Hotell	Sjukhus	Lantgårdar
Skolor	Industrier	

Så här fungerar Presto vätskesläckare

Skumsläckaren är fylld med filmbildande skum blandat med vatten, vilket vid släckning ger en tvållödderliknande hinna. Släckning med skum ger en ren och effektiv släckning. Dessutom förhindrar skummet återantändning. Brandsläckaren är funktionsduglig från 0°C till +60°C, med frysrisk under 0° C.

Så här hanterar du släckaren

Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp.

1. Drag ut säkringen
2. Rikta munstycket mot lågornas bas
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden



Tel 035-17 17 90. Fax 035-17 50 99

Presto design

Behållaren är tillverkad i stål med effektivt rostskydd med handtag i rostfritt stål. De är trycksatta och försedda med kontrollmanometer och sprängmembran, som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Upphängning och montering

Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till fordon och fartyg levereras på begäran specialstativ.

Godkännande och SS-EN 3 standard

Släckarna är godkända enligt SS-EN 3, en för Europa gemensam standard. Släckarna testas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifieras därefter av SIS. Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är.


A-bål: Trästavar staplade i fjorton lager, där gavelmättet är 500 x 560 millimeter och längden motsvaras av bålens beteckning uttryckt i decimeter. Släckningen får påbörjas när bålet har brunnit i åtta minuter.

B-bål: Ett runt plastkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålens beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet brunnit i en minut.

C-brand: Står för gasbrand.

Garanti, service och omladdning

Presto släckare har fem års garanti (två år för GS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på apparatens baksida. Efter användning skal släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller av våra serviceombud.

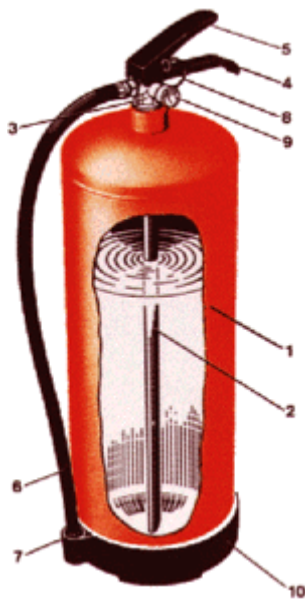

1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventilhus
4. Bärhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7. Strilmunstycke
8. Säkring
9. Manometer



Tekniska data

Beteckning	Klassning	Mängd släckmedel	Behållar- material	Höjd x bredd x diam (mm)	Vikt komplett	Tömnings- tid
S 6	13A 113B	6 l skum	Stål	520 x 240 x 160	9,5 kg	25,0 sek
S 9	21A 183B	9 l skum	Stål	565 x 250 x 185	13,5 kg	31,0 sek

